

DPS 8381

TRAFAG - Transmissor de Pressão



Confira
todos
nossos
produtos!

nivetec.com.br

PRESSOSTATO DIGITAL COM INDICAÇÃO DPS

- Parametrizável também através de NFC-Smartphone App (Android)
- Indicação e conexão elétrica são independentemente rotativo de 335°/343°
- Saída analógica ajustável mA ou V
- Registrador de dados integrado
- Faixa de medição ajustável



Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

+41 44 922 32 32
www.trafag.com

NIVETEC Distribuidora Autorizada: NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda
Tel: (11) 2627-6600 | comercial@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br

trafag
sensors  controls

Pressostato digital com indicação DPS 8381

A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para medição da pressão e temperatura. O DPS 8381 é a combinação ideal de pressostato e transmissor com um indicador de valor de pressão. A parametrização ocorre no equipamento ou, de forma a economizar tempo, através de uma NFC - Smartphone App. As possibilidades de ajuste em combinação com o abrangente conjunto de versões tornam o DPS 8381 um equipamento para um vasto campo de aplicações exigentes.



Aplicações

- Engenharia mecânica
- Hidráulica
- Tecnologia de processo
- Aplicações industriais




Vantagens

- Parametrizável também através de NFC-Smartphone App (Android)
- Indicação e conexão elétrica são independentemente rotativo de 335°/343°
- Saída analógica ajustável mA ou V
- Registrador de dados integrado
- Faixa de medição ajustável

Dados técnicos

Princípio de medição	Película fina sobre aço	Precisão @ 25°C típica	± 0.5 % FS típ.
Faixa de medição	0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 0 ... 30 a 0 ... 7500 psi ajustável	Temperatura do fluido	-25°C ... +85°C
Sinal de saída	4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, comutável mA ou V	Temperatura ambiente	max. -25°C ... +85°C (UL-rated Temperatura ambiente: -20°C ... +80°C) detalhes ver secção Ligação eléctrica
NLH @ 25°C (BSL) típico	± 0.2 % FS típ.	Unidade de pressão para indicação	bar, psi, MPa, kPa, mCA, mmCA, inchCA, %, estala de usuário
Saída de comutação	2 PNP	Registrador de dados	Memória-tampão circular: 3518 pontos de dados tempo de amostragem: 0.1 ... 999.9 s, desligado (0)

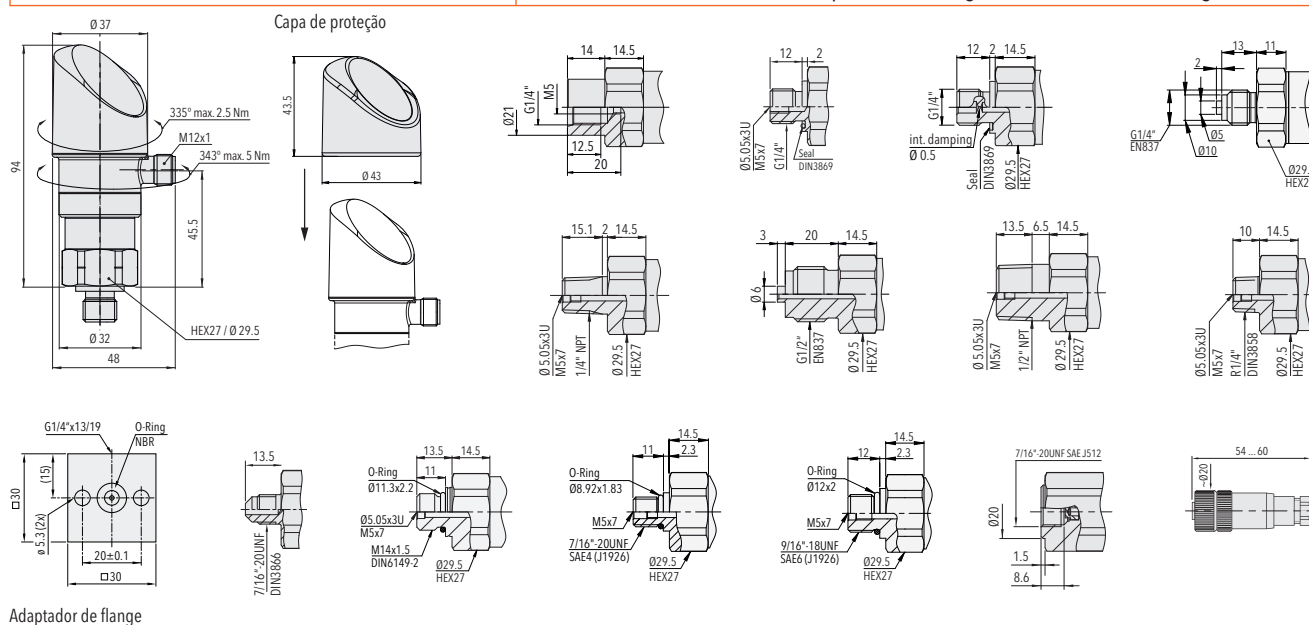

Ficha de dados www.trafaq.com/H72321

NIVETEC Distribuidora Autorizada: NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda
Tel: (11) 2627-6600 | comercial@nivetec.com.br | www.nivetec.com.br

trafag
sensors  controls